


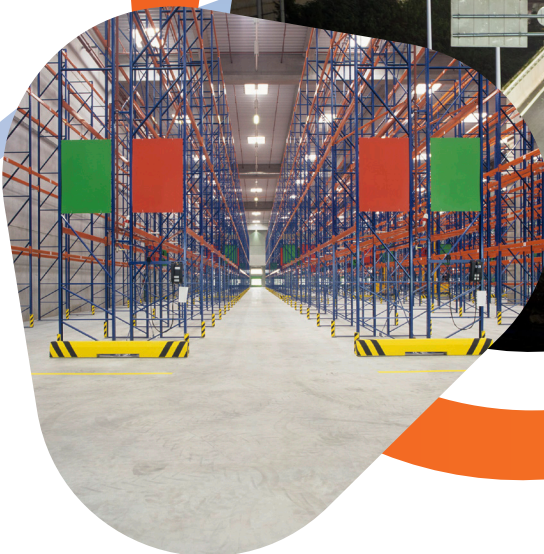

HAKKIMIZDA

Odelux'ün misyonunun temel bileşenleri arasında yer alan kapsamlı servisler ve optimize edilmiş çözümler, Odelux'ü güvenilir bir tedarikçi ve iş ortağı kılar. Odelux'te sunulan çözümler, müşterilerin gereksinimlerine ve ürünlerin kalitesine odaklandığından dolayı her zaman yenilikçi, esnek ve rekabetçidir.

Firmamızın kaliteli ürün ve hizmet anlayışı, müşterilerimize en uygun ve en gelişmiş hizmetleri sağlamayı hedefler.

Odelux® LED aydınlatma armatürleri, müşterilerimizin iç mekan, dış mekan ve endüstriyel uygulamalar için ihtiyaç ve taleplerini karşılayan geniş ürün yelpazesini kapsamaktadır. Mükemmel hizmet anlayışının devamlılığını sağlayabilmenin en iyi yolunun yenilikçi çözümler üretmekten geçtiğine inanıyoruz.

Firma kültürümüzde, müşterilerimizden gelen olumlu geri dönüşler işimizi en iyi şekilde sürdürmemizi ve geliştirmemizi sağlayan en önemli etkenlerden biridir.

Odelux® aydınlatma armatürleri yalnızca kalite politikamızla uyumlu metaryaller ve bileşenler kullanılarak üretilir. Üretim hattımızın kalite kontrol süreçleri ve değerlendirmeleri Odelux Kalite Kontrol departmanımız nezdinde denetlenir.

Firma kültürümüz çalışanlarımızın kişisel gelişimini, farklı bakış açılarını ve düşünce çeşitliliğini destekler ve çalışanlarımızı her zaman daha ileriye ve daha iyiye taşımayı hedefler. Gelişime ve çeşitliliğe verdiğimiz önemi aynı şekilde tüm operasyon, üretim ve planlama aşamalarında termin ve detaylara gösterdiğimiz hassasiyet ile destekleriz.

ODELUX AYRICALIKLARI

01

Müşteri odaklı yaklaşım

02

Geniş ve sürekli gelişen ürün yelpazesi

03

Popüler tasarımlar ve teknolojik gelişme trendleri takip

04

Sıkı & yenilikçi kalite güvence ve kontrol politikaları

05

Özel projeler için uyarlanabilir çözümler

06

Kaynak ve dağıtımda küresel ağ

07

Stratejik işbirlikleri

08

Coğrafi konum avantajı

09

Yenilikçi kurumsal kültür

10

Yetenekli ve deneyimli ekip üyeleri

LED
DIŞ MEKAN
AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ

LED YOL VE
CADDE
AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ

LED YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



TERRA				
	TRM-1040	TRM-1060	TRM-1075	TRM-1100
Genel Özellikler				
Led Armatür	40 WATT	60 WATT	75 WATT	100 WATT
Işık Akısı	≤6.400 lm	≤9.600 lm	≤12.000 lm	≤16.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli			
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K			
Renkssel Geriverim (CRI)	+70, +80			
Işık Dağılımı	Asimetrik			
Dimleme	Opsiyonel			
IP Sınıfı	IP66			
IK Sınıfı	IK08			
Garanti Süresi	3 Yıl			

Elektrik Özellikleri	
Giriş Gerilimi	200 - 300 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Nichia / Cree
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon
Ölçüler (U*G*Y)	(373 x 257 x 54) mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya
LED Optik	PMMA
Optik Kapak	4 mm Temperli Cam
Net Ağırlık	4 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED YOL VE CADDE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



STELLA			
	ST-1150	ST-1185	ST-1200
Genel Özellikler			
Led Armatür	150 WATT	185 WATT	200 WATT
Işık Akısı	≤24.000 lm	≤29.600 lm	≤32.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli		
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K		
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80		
Işık Dağılımı	Asimetrik		
Dimleme	Opsiyonel		
IP Sınıfı	IP66		
IK Sınıfı	IK08		
Garanti Süresi	3 Yıl		
Elektrik Özellikleri			
Giriş Gerilimi	200 - 300 VAC		
Frekans	50 - 60 Hz		
Güç Faktörü	> 0,9		
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED		
LED Çip Tipi	Nichia / Cree		
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21		
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA		
Çalışma Modu	Sabit Akım		
Ömür	>50.000 Saat		
Mekanik Özellikler			
Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)		
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon		
Ölçüler (U*G*Y)	(675 x 320 x 145) mm		
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya		
LED Optik	PMMA		
Optik Kapak	4 mm Temperli Cam		
Net Ağırlık	12 kg		

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.



LED PARK VE
BAHÇE
AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ

PARK BAHÇE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



ACTIVE			
	AC-1020	AC-1025	AC-1030
Genel Özellikler			
Led Armatür	20 WATT	25 WATT	30 WATT
Işık Akısı	≤3.200 lm	≤4.000 lm	≤4.800 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli		
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K		
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80		
Işık Dağılımı	Asimetrik		
Dimleme	Opsiyonel		
IP Sınıfı	IP66		
IK Sınıfı	IK08		
Garanti Süresi	3 Yıl		

Elektrik Özellikleri	
Giriş Gerilimi	220 - 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	High Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon
Ölçüler (U*G*Y)	(349 x 130 x 63) mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya
LED Optik	PMMA
Net Ağırlık	2 kg


*Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

DEKORATİF DİREKLER




VANDA	
Teknik Özellikler	
Led Armatür	(Çalışma Sıcaklığı max +40°C) 40-110W (Çalışma Sıcaklığı max +55°C) 40-80W
Verimlilik	115 - 125 lm/W
Güç Faktörü	>0,93
Giriş Voltajı	90V - 305V
Frekans	50 - 60Hz
Renk İndeksi	70 - 80 - 90
Renk Sıcaklığı	2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K - 6500K
Parafudr	Dahili (Sürücü) 4-6 kV
Dimleme	Step DIM / Astro DIM / Mains DIM / DALI / 0-10V / PWM
Işık Dağılımı	Simetrik - Asimetrik
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Alüminyum gövde
Gövde Rengi	RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Ölçüler	1700 x 4000 - 790 x 4000 mm
Garanti Süresi	3 Yıl

DEKORATİF DİREKLER




HARVEY	
Teknik Özellikler	
Led Armatür	(Çalışma Sıcaklığı max +40°C) 40-75W (Çalışma Sıcaklığı max +55°C) 40-55W
Verimlilik	115 - 128 lm/W
Güç Faktörü	>0,93
Giriş Voltajı	90V - 305V
Frekans	50 - 60Hz
Renk İndeksi	70 - 80 - 90
Renk Sıcaklığı	2700K - 3000K - 4000K - 5000K - 6000K - 6500K
Parafudr	Dahili (Sürücü) 4-6 kV
Dimleme	Step DIM / Astro DIM / Mains DIM / DALI / 0-10V / PWM
Işık Dağılımı	Simetrik - Asimetrik
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Alüminyum gövde
Gövde Rengi	RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Ölçüler	Ø500 x 3150 mm
Garanti Süresi	3 Yıl

DEKORATİF DİREKLER

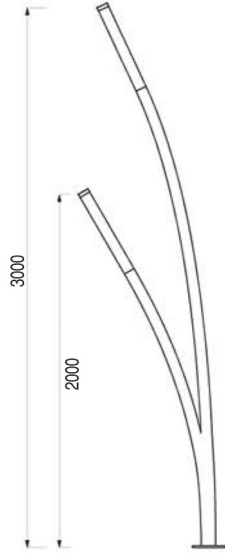


KATRİNA	
Technical Specifications	
LED Armatür	(Çalışma Sıcaklığı max + 40°C) 40-110W (Çalışma Sıcaklığı max + 55°C) 40-80W
Verimlilik	105 – 115 lm/W
Güç Faktörü	>0,93
Giriş Voltajı	90V - 305V
Frekans	50 -60Hz
Renk İndeksi	70 – 80 - 90
Renk Sıcaklığı	2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6000K – 6500K
Parafudr	Dahili (Sürücü) 4-6 kV
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Alüminyum gövde
Gövde Rengi	RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Direk Çapı	120mm / 150mm / 200mm
Ölçüler	min. 70cm / max. 600cm
Garanti Süresi	3 Yıl

DEKORATİF BOLLARD

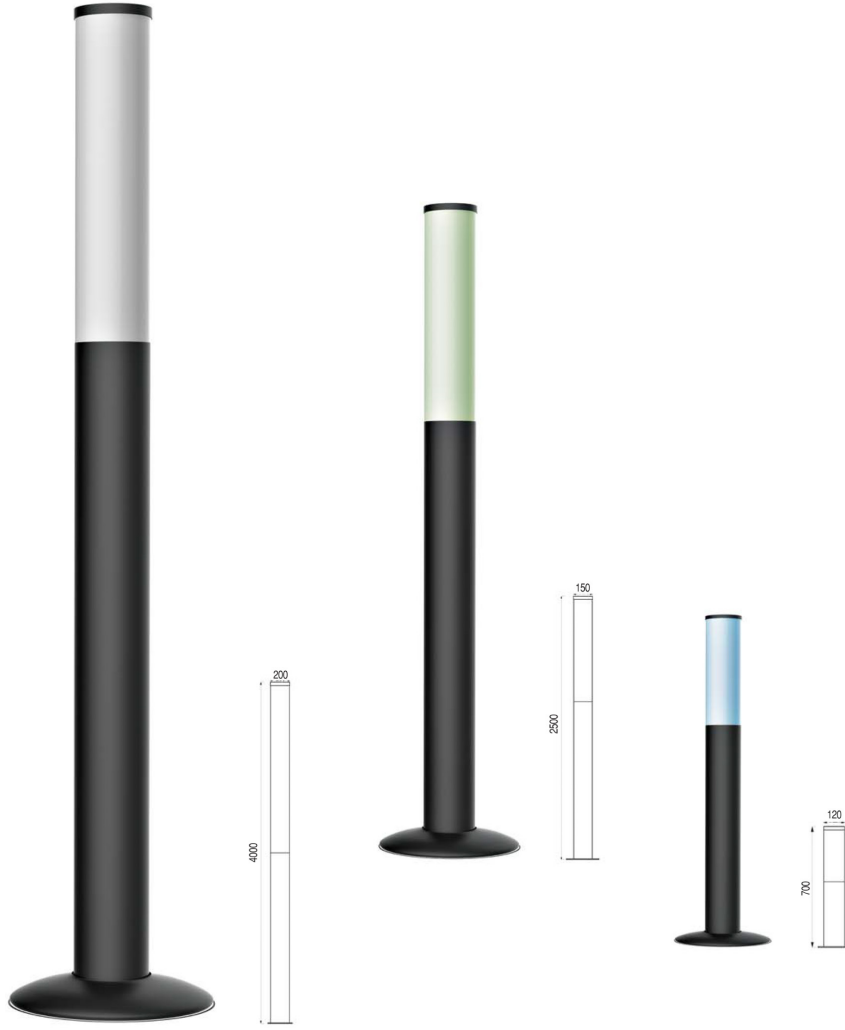

DORIAN	
Teknik Özellikler	
LED Armatür	(Çalışma Sıcaklığı max + 40°C) 40-110W (Çalışma Sıcaklığı max + 55°C) 40-80W
Verimlilik	105 – 115 lm/W
Güç Faktörü	>0,93
Giriş Voltajı	90V - 305V
Frekans	50 -60Hz
Renk İndeksi	70 – 80 - 90
Renk Sıcaklığı	2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 6000K – 6500K
Parafudr	Dahili (Sürücü) 4-6 kV
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Alüminyum gövde
Gövde Rengi	RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Direk Çapı	120mm - 150mm - 200mm
Ölçüler	min. 70 cm - max. 600cm
Garanti Süresi	3 Yıl


DEKORATİF BOLLARD

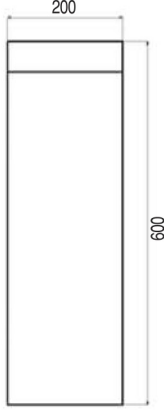

FLORENCE

Teknik Özellikler

Led Armatür	9W
Giriş Voltajı	90V - 305V
Frekans	50 - 60Hz
Renk İndeksi	70
Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6000K
Dimleme	DALI / 0-10V
Işık Dağılımı	Simetrik - Asimetrik
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Alüminyum gövde
Gövde Rengi	RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Opsiyon	Korozyon Dayanımı
Ölçüler	Opsiyonel
Garanti Süresi	3 Yıl

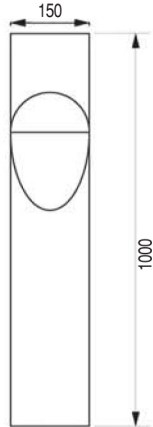


MARIA

Teknik Özellikler


Led Armatür	9W
Giriş Voltajı	90V - 305V
Frekans	50 - 60Hz
Renk İndeksi	70
Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6000K
Dimleme	DALI / 0-10V
Işık Dağılımı	Simetrik - Asimetrik
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Alüminyum gövde
Gövde Rengi	RAL 9022 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Opsiyon	Korozyon Dayanımı
Ölçüler	Opsiyonel
Garanti Süresi	3 Yıl

DEKORATİF BOLLARD


IRMA	
Teknik Özellikler	
Led Armatür	9W
Giriş Voltajı	90V - 305V
Frekans	50 - 60Hz
Renk İndeksi	70
Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6000K
Dimleme	DALI / 0-10V
Işık Dağılımı	Simetrik - Asimetrik
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Alüminyum gövde
Gövde Rengi	RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Opsiyon	Korozyon Dayanımı
Ölçüler	Opsiyonel
Garanti Süresi	3 Yıl

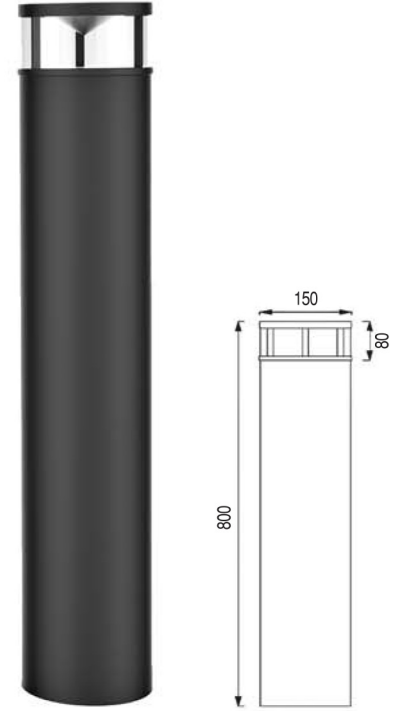

JOSE	
Teknik Özellikler	
Led Armatür	9W
Giriş Voltajı	90V - 305V
Frekans	50 - 60Hz
Renk İndeksi	70
Renk Sıcaklığı	3000K - 4000K - 6000K
Dimleme	DALI / 0-10V
Işık Dağılımı	Simetrik - Asimetrik
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Alüminyum gövde
Gövde Rengi	RAL 9022 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Opsiyon	Korozyon Dayanımı
Ölçüler	Opsiyonel
Garanti Süresi	3 Yıl

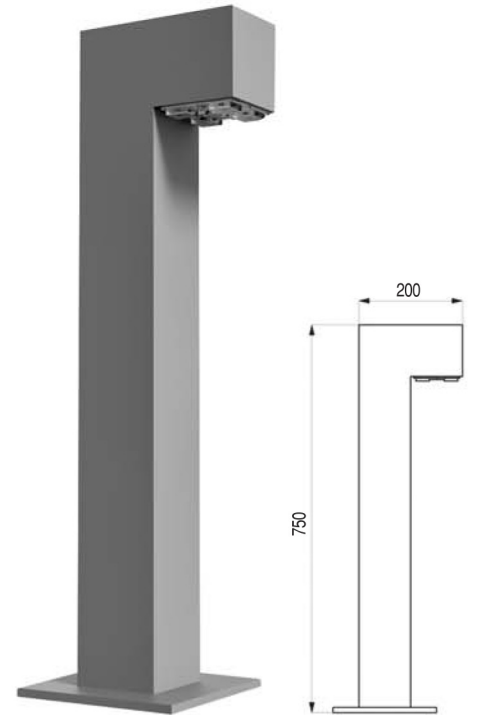

ÇİM SPOT ARMATÜRLERİ

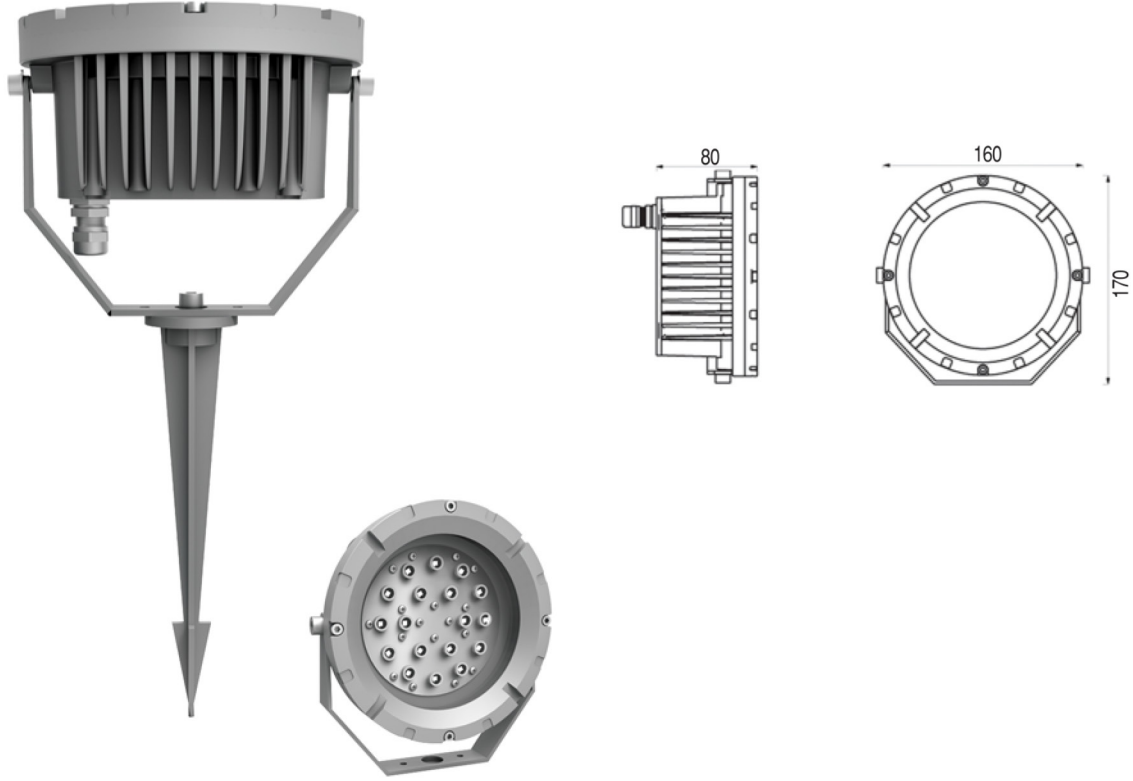

PABLO	
Teknik Özellikler	
Led Armatür	(Çalışma Sıcaklığı max +40°C) 15-30W (Çalışma Sıcaklığı max +55°C) 15-20W
Verimlilik	min 115 lm/W max 125 lm/W
Giriş Voltajı	90V - 300V
Frekans	50 - 60Hz
Renk İndeksi	70 - 80 - 90
Renk Sıcaklığı	3000K - 5000K - 6500K - RGB - Amber
Işık Dağılımı	8° - 15° - 24° - 35°
Ömür	>50.000 Saat
IP Sınıfı	IP66
Gövde Materyali	Alüminyum enjeksiyon gövde
Gövde Rengi	RAL 7016 (Standart) / Opsiyonel RAL Kodları
Montaj Tipi	Duvar - Direk
Ölçüler	ø210 x 300 mm
Garanti Süresi	3 Yıl

SIVA ÜSTÜ LED BAHÇE ARMATÜRLERİ



Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Eloksal kaplı alüminyum gövde
	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
	Pazlanmaz metal ayak
	Işığın yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	Gün Işığı - Beyaz - 4000K - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - Turkuaz - Mor - RGB
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ölçüler (Çap X Y)	Güç	Çalışma Gerilimi	Işık Akısı
OD-SUBH-3	110 x 75 mm	3 W	220 V	240 lm
OD-SUBH-6	150 x 122 mm	6 W	220 V	480 lm
OD-SUBH-9	150 x 122 mm	9 W	220 V	720 lm
OD-SUBH-12	155 x 170 mm	12 W	220 V	960 lm
OD-SUBH-18	184 x 175 mm	18 W	220 V	1440 lm
OD-SUBH-24	235 x 210 mm	24 W	220 V	1920 lm
OD-SUBH-36	235 x 210 mm	36 W	220 V	2880 lm
OD-SUBH-54	285 x 300 mm	54 W	220 V	4320 lm

SIVA ÜSTÜ LED HAVUZ ARMATÜRLERİ



Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Eloksal kaplı alüminyum gövde
	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
	Pazlanmaz metal ayak
	Işığın yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	Gün Işığı - Beyaz - 4000K - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - Turkuaz - Mor - RGB
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
IP Sınıfı	IP68
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ölçüler (Çap X Y)	Güç	Çalışma Gerilimi	Işık Akısı
OD-SUHV-3	110 x 75 mm	3 W	12V - 24V DC	240 lm
OD-SUHV-6	150 x 122 mm	9 W	12V - 24V DC	720 lm
OD-SUHV-18	184 x 175 mm	18 W	12V - 24V DC	1440 lm

SIVA ALTI LED HAVUZ ARMATÜRLERİ



Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Eloksal kaplı alüminyum gövde
	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
	Pazlanmaz metal ayak
	Işığın yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	Gün Işığı - Beyaz - 4000K - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - Turkuaz - Mor - RGB
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ölçüler (Çap X Y)	Güç	Çalışma Gerilimi	Işık Akısı
OD-SAHV-3	100 x 93 x 90 mm	3 W	12V-24V	240 lm
OD-SAHV-6	150 x 125 x 90 mm	6 W	12V-24V	480 lm
OD-SAHV-9	150 x 125 x 90 mm	9 W	12V-24V	720 lm
OD-SAHV-18	220 x 200 x 90 mm	12 W	12V-24V	1440 lm
OD-SAHV-24	220 x 200 x 90 mm	18 W	12V-24V	1920 lm



LED CEPHE
AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ

LED DUVAR BOYAMA ARMATÜRÜ



NUBES

Gövde Tipi	Modüler
Modüler Sistem	Dikey veya Yatay

Tek Modül Özellikler

NB-1030

Genel Özellikler

Led Armatür	30 Watt
Işık Akısı	4,800 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli / RGB
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K
Renksel Geriverim (CRI)	+70
Işık Dağılımı	Asimetrik - 100 - 600
IP Sınıfı	IP66
IK Sınıfı	IK08
Garanti Süresi	3 Yıl

Elektrik Özellikleri

Giriş Gerilimi	220 - 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	Power LED
LED Çip Tipi	Nichia / Cree
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon
Ölçüler (U*G*Y)	(328 x 59 x 63) mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya
LED Optik	PMMA
Optik Kapak	4 mm Temperli Cam
Net Ağırlık	2 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.


LED WALLWASHER TEK RENK



Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Eloksal kaplı alüminyum gövde
	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
	Pazlanmaz metal ayak
	Işığı yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	Gün Işığı - Beyaz - 4000K - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - Turkuaz - Mor
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Çalışma Aralığı	220 - 240V
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Uzunluk	Güç	Işık Akısı
OD-SUWW-12T	12 cm	3 W	201 lm
OD-SUWW-20T	20 cm	6 W	402 lm
OD-SUWW-30T	30 cm	9 W	603 lm
OD-SUWW-35T	35 cm	12 W	804 lm
OD-SUWW-50T	50 cm	18 W	1206 lm
OD-SUWW-67T	67 cm	24 W	1608 lm
OD-SUWW-100T	100 cm	36 W	2412 lm
OD-SUWW-120T	120 cm	45 W	3015 lm
OD-SUWW-150T	150 cm	54 W	3618 lm

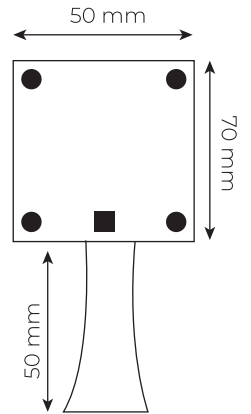

LED WALLWASHER RGB



RGB Kumanda Wallwasher

Ürünlerin kendine ait RGB kumandaları mevcuttur.

Kızılötesi kumanda ile ürünü yakın mesafeden kontrol edebilirsiniz.


Senkronize sisteme uygun değildir.

165 - 240 V ile çalışmaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Eloksal kaplı alüminyum gövde
	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
	Paslanmaz metal ayak
	Işığın yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	RGB
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Çalışma Aralığı	220 - 240V
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Özellikler	Uzunluk	Güç	Işık Akısı
OD-SUWW-12R	RGB Kumanda	12 W	3 W	201 lm
OD-SUWW-20R	RGB Kumanda	20 W	6 W	402 lm
OD-SUWW-30R	RGB Kumanda	30 W	9 W	603 lm
OD-SUWW-35R	RGB Kumanda	35 W	12 W	804 lm
OD-SUWW-50R	RGB Kumanda	50 W	18 W	1206 lm
OD-SUWW-67R	RGB Kumanda	67 W	24 W	1608 lm
OD-SUWW-100R	RGB Kumanda	100 W	36 W	2412 lm
OD-SUWW-120R	RGB Kumanda	120 W	45 W	3015 lm
OD-SUWW-150R	RGB Kumanda	150 W	54 W	3618 lm

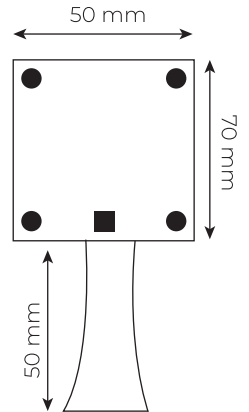


LED WALLWASHER RGB



Senkronize RGB Sistem Wallwasher

Senkronize RGB Sistem ürünlerin hepsini tek kumanda ile kontrol etmenizi sağlar. Böylece bir çok sayıda Wallwasher kullanılması istenildiğinde renk karmaşası yaşanmaz.

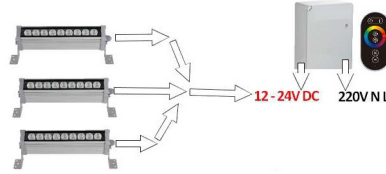


Örneğin 10 adet 30 cm Senkronize sistem ile Wallwasher'ların hepsini aynı anda tek kumandadan istediğinize göre "Kırmızı, Mavi, Yeşil, RGB, White Animasyon (Otomatik Renk Döngüsü)" kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Eloksal kaplı alüminyum gövde
	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
	Paslanmaz metal ayak
	Işığın yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	RGB
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Çalışma Aralığı	220 - 240V
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Özellikler	Uzunluk	Güç	Işık Akısı
OD-SUWW-20RS	RGB Senkronize	20 cm	6 W	402 lm
OD-SUWW-30RS	RGB Senkronize	30 cm	9 W	603 lm
OD-SUWW-35RS	RGB Senkronize	35 cm	12 W	804 lm
OD-SUWW-50RS	RGB Senkronize	50 cm	18 W	1206 lm
OD-SUWW-67RS	RGB Senkronize	67 cm	24 W	1608 lm
OD-SUWW-100RS	RGB Senkronize	100 cm	36 W	2412 lm
OD-SUWW-120RS	RGB Senkronize	120 cm	45 W	3015 lm
OD-SUWW-150RS	RGB Senkronize	150 cm	54 W	3618 lm

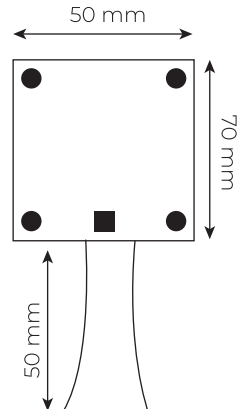

GÖMME LED WALLWASHER TEK RENK



Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları Işığı yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	Gün Işığı - Beyaz - 4000K - Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber - Turkuaz - Mor
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Çalışma Aralığı	220 - 240V
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Uzunluk	Güç	Işık Akısı	Paslanmaz Ölçüsü	Kasa Ölçüsü (U x G x Y)	Beton Kasa Ölçüsü (U x G x Y)
OD-SUWW-12T	12 cm	3 W	201 lm	170 x 90 mm	110 x 62 x 67 mm	130 x 70 x 70 mm
OD-SUWW-20T	20 cm	6 W	402 lm	240 x 90 mm	180 x 62 x 67 mm	200 x 70 x 70 mm
OD-SUWW-30T	30 cm	9 W	603 lm	320 x 90 mm	260 x 62 x 67 mm	280 x 70 x 70 mm
OD-SUWW-35T	35 cm	12 W	804 lm	395 x 90 mm	335 x 62 x 67 mm	350 x 70 x 70 mm
OD-SUWW-50T	50 cm	18 W	1206 lm	550 x 90 mm	490 x 62 x 67 mm	510 x 70 x 70 mm
OD-SUWW-67T	67 cm	24 W	1608 lm	710 x 90 mm	650 x 62 x 67 mm	670 x 70 x 70 mm
OD-SUWW-12T	100 cm	36 W	2412 lm	1030 x 90 mm	970 x 62 x 67 mm	990 x 70 x 70 mm

GÖMME LED WALLWASHER RGB



Gömme RGB Kumanda Wallwasher

Ürünlerin kendine ait RGB kumandaları mevcuttur.

Kızılötesi kumanda ile ürünü yakın mesafeden kontrol edebilirsiniz.

Senkronize sisteme uygun değildir.

165 - 240 V ile çalışmaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
	Işığı yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	RGB
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Çalışma Aralığı	220 - 240V
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl


Ürün Kodu	Uzunluk	Güç	Işık Akısı	Paslanmaz Ölçüsü	Kasa Ölçüsü (U x G x Y)	Beton Kasa Ölçüsü (U x G x Y)
OD-SAWW-12R	12 cm	3 W	201 lm	170 x 90 mm	110 x 62 x 67 mm	130 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-20R	20 cm	6 W	402 lm	240 x 90 mm	180 x 62 x 67 mm	200 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-30R	30 cm	9 W	603 lm	320 x 90 mm	260 x 62 x 67 mm	280 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-35R	35 cm	12 W	804 lm	395 x 90 mm	335 x 62 x 67 mm	350 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-50R	50 cm	18 W	1206 lm	550 x 90 mm	490 x 62 x 67 mm	510 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-67R	67 cm	24 W	1608 lm	710 x 90 mm	650 x 62 x 67 mm	670 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-12R	100 cm	36 W	2412 lm	1030 x 90 mm	970 x 62 x 67 mm	990 x 70 x 70 mm

GÖMME LED WALLWASHER RGB



Gömme Senkronize RGB Sistem Wallwasher

Senkronize RGB Sistem ürünlerin hepsini tek kumanda ile kontrol etmenizi sağlar. Böylece bir çok sayıda Wallwasher kullanılması istenildiğinde renk karmaşası yaşanmaz.

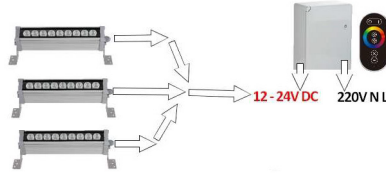

Örneğin 10 adet 30 cm Senkronize sistem ile Wallwasher'ların hepsini aynı anda tek kumandadan istediğinize göre "Kırmızı, Mavi, Yeşil, RGB, White Animasyon (Otomatik Renk Döngüsü)" kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Paslanmaz çelik bağlantı elemanları Işığın yönlendirme imkanı sağlayan yatar mekanizma
Optik Kapak	Temperli Cam
Renk Seçenekleri	RGB
Ömür	>50.000 Saat
Led Optik	Polimer enjeksiyon PMMA lens.
Çalışma Aralığı	220 - 240V
IP Sınıfı	IP67
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Uzunluk	Güç	Işık Akısı	Paslanmaz Ölçüsü	Kasa Ölçüsü (U x G x Y)	Beton Kasa Ölçüsü (U x G x Y)
OD-SAWW-12RS	12 cm	3 W	201 lm	170 x 90 mm	110 x 62 x 67 mm	130 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-20RS	20 cm	6 W	402 lm	240 x 90 mm	180 x 62 x 67 mm	200 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-30RS	30 cm	9 W	603 lm	320 x 90 mm	260 x 62 x 67 mm	280 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-35RS	35 cm	12 W	804 lm	395 x 90 mm	335 x 62 x 67 mm	350 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-50RS	50 cm	18 W	1206 lm	550 x 90 mm	490 x 62 x 67 mm	510 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-67RS	67 cm	24 W	1608 lm	710 x 90 mm	650 x 62 x 67 mm	670 x 70 x 70 mm
OD-SAWW-12RS	100 cm	36 W	2412 lm	1030 x 90 mm	970 x 62 x 67 mm	990 x 70 x 70 mm



LED
PROJEKTÖRLER

LED PROJEKTÖRLER



LENA				
	LE-1040	LE-1060	LE-1075	LE-1100
Genel Özellikler				
Led Armatür	40 WATT	60 WATT	75 WATT	100 WATT
Işık Akısı	≤6.400 lm	≤9.600 lm	≤12.000 lm	≤16.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli			
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K			
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80			
Işık Dağılımı	Asimetrik			
Dimleme	Opsiyonel			
IP Sınıfı	IP66			
IK Sınıfı	IK08			
Garanti Süresi	3 Yıl			

Elektrik Özellikleri	
Giriş Gerilimi	200 - 300 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Nichia / Cree
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon
Ölçüler (U*G*Y)	(373 x 257 x 54) mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya
LED Optik	PMMA
Optik Kapak	4 mm Temperli Cam
Net Ağırlık	4 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED PROJEKTÖRLER



SKYWALKER V4

	SKV4-1050	SKV4-1100	SKV4-1150	SKV4-1200
Genel Özellikler				
Led Armatür	50 WATT	100 WATT	150 WATT	200 WATT
Işık Akısı	≤8.000 lm	≤16.000 lm	≤24.000 lm	≤32.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli			
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K			
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80, +90			
Işık Dağılımı	30°, 60°, 90° & 135°			
IP Sınıfı	IP66			
IK Sınıfı	IK08			
Garanti Süresi	3 Yıl			

Elektrik Özellikleri


Giriş Gerilimi	200 - 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,95
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	250 mA - 700 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)			
Gövde Materyali	Alüminyum Ekstrüzyon			
Ölçüler (U*G*Y)	400x100x90 mm	400x100x90 mm	560x100x90 mm	400x200x90mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya			
LED Optik	PMMA			
Net Ağırlık	1,5 kg	3,0 kg	4,5 kg	6,0 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED PROJKTÖRLER

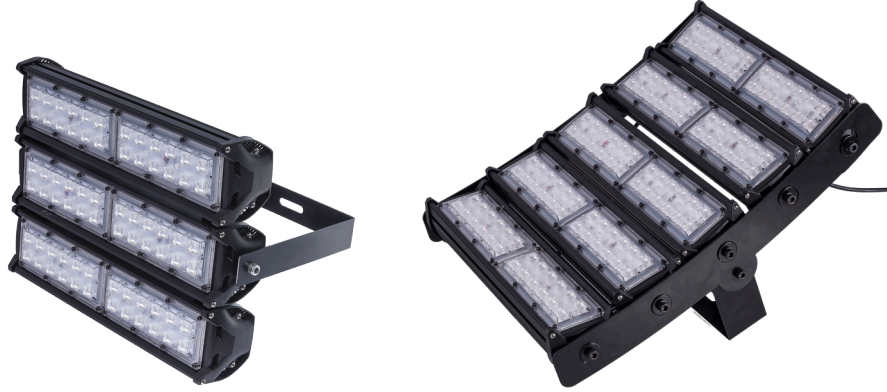



SKYWALKER V4				
	SKV4-1300	SKV4-1400	SKV4-1500	SKV4-11000
Genel Özellikler				
Led Armatür	300 WATT	400 WATT	500 WATT	1000 WATT
Işık Akısı	≤48.000 lm	≤64.000 lm	≤80.000 lm	≤160.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli			
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K			
Renk Geriverim (CRI)	+70, +80, +90			
Işık Dağılımı	30°, 60°, 90° & 135°			
IP Sınıfı	IP66			
IK Sınıfı	IK08			
Garanti Süresi	3 Yıl			

Elektrik Özellikleri	
Giriş Gerilimi	220 - 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,95
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	250 mA - 700 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler				
Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)			
Gövde Materyali	Alüminyum Ekstrüzyon			
Ölçüler (U*G*Y)	400x300x90mm	400x400x90mm	400x500x90mm	700x500x90mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya			
LED Optik	PMMA			
Net Ağırlık	4,5 kg	6,0 kg	7,5 kg	20 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED PROJEKTÖRLER

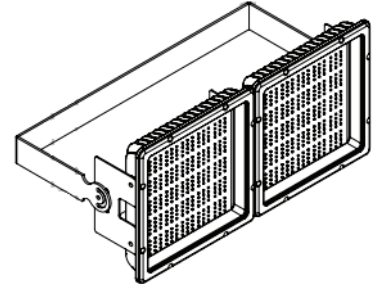

FLOS

FL-1200

FL-1250

FL-1400

FL-1500

Genel Özellikler

Led Armatür	200 WAT	250 WAT	400 WAT	500 WAT
Işık Akısı	32.000 lm	40.000 lm	64.000 lm	80.000 lm
Gövde Tipi	Modüler			
Modül Sayısı	1 Adet	1 Adet	2 Adet	2 Adet
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli			
Renk Sıcaklığı (CTT)	3000 - 6500 K			
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80, +90			
Işık Dağılımı	30°, 60°, 90° & 135°			
IP Sınıfı	IP66			
IK Sınıfı	IK08			

Elektrik Özellikleri



Giriş Gerilimi	220 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Power LED, Mid - Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM - 80 & TM - 21
LED Çıkış Akımı	250 mA- 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) - -(+60°C)			
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon			
Ölçüler (J*G*Y) (Bağlantı Aparatları Hariç)	338 x 338 x 70 mm	338 x 338 x 70 mm	675 x 338 x 70 mm	675 x 338 x 70 mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya			
LED Optik	PMMA			
Optik Kapak	Extra Clean 4 mm Temperli Cam			
Net Ağırlık (Bağlantı Aparatları Hariç)	6 kg	6 kg	12 kg	12 kg

* Tablodaki döküman değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED PROJEKTÖRLER

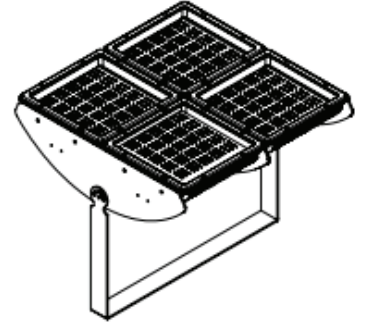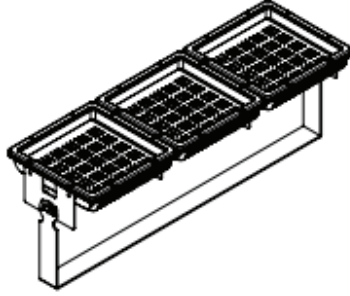

FLOS

FL-1500

FL-1600

FL-1750

FL-1800

Genel Özellikler

Led Armatür	500 WAT	600 WAT	750 WAT	800 WAT
Işık Akısı	80.000 lm	96.000 lm	120.000 lm	128.000 lm
Gövde Tipi	Modüler			
Modül Sayısı	3 Adet	3 Adet	3 Adet	4 Adet
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli			
Renk Sıcaklığı (CTT)	3000 - 6500 K			
Renkssel Geriverim (CRI)	+70, +80, +90			
Işık Dağılımı	30°, 60°, 90° & 135°			
IP Sınıfı	IP66			
IK Sınıfı	IK08			

Elektrik Özellikleri



Giriş Gerilimi	220 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Pover LED, Mid - Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM - 80 & TM - 21
LED Çıkış Akımı	250 mA- 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) - -(+60°C)			
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon			
Ölçüler (J*G*Y) (Bağlantı Aparatları Hariç)	1012,5 x 338 x 70 mm	1012,5 x 338 x 70 mm	1012,5 x 338 x 70 mm	677,5 x 674 x 70 mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya			
LED Optik	PMMA			
Optik Kapak	Extra Clean 4 mm Temperli Cam			
Net Ağırlık (Bağlantı Aparatları Hariç)	18 kg	18 kg	18 kg	24 kg

* Tablodaki döküman değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED PROJEKTÖRLER

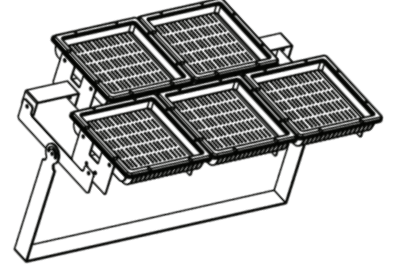

FLOS

FL-11000

FL-11000

Genel Özellikler

Led Armatür	1000 WATT	1000 WATT
Işık Akısı	160.000 lm	160.000 lm
Gövde Tipi	Modüler	
Modül Sayısı	4 Adet	5 Adet
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli	
Renk Sıcaklığı (CTT)	3000 - 6500 K	
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80, +90	
Işık Dağılımı	30°, 60°, 90° & 135°	
IP Sınıfı	IP66	
IK Sınıfı	IK08	

Elektrik Özellikleri

Giriş Gerilimi	220 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Pover LED, Mid - Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM - 80 & TM - 21
LED Çıkış Akımı	250 mA- 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler


Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) - -(+60°C)	
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon	
Ölçüler (J*G*Y) (Bağlantı Aparatları Hariç)	667,5 x 674 x 70 mm	1012 x 687 x 70 mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya	
LED Optik	PMMA	
Optik Kapak	Extra Clean 4 mm Temperli Cam	
Net Ağırlık (Bağlantı Aparatları Hariç)	24,0 kg	30,0 kg

* Tablodaki döküman değerleri yaklaşık değerlerdir.



LED TNEL
AYDINLATMA
ARMATRLERİ

LED TÜNEL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

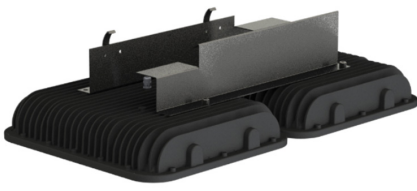

ORION					
	OTL-1080	OTL-1100	OTL-1150	OTL-1200	OTL-1300
Genel Özellikler					
Led Armatür	80 WATT	100 WATT	150 WATT	200 WATT	300 WATT
Işık Akısı	≤12.800 lm	≤16.000 lm	≤24.000 lm	≤32.000 lm	≤48.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli				
Renk Sıcaklığı (CCT)	4.000 - 5.000 - 6.500 K				
Renkssel Geriverim (CRI)	+70, +80				
Işık Dağılımı	Asimetrik Tünel				
Dimleme	Opsiyonel				
IP Sınıfı	IP66				
IK Sınıfı	IK08				
Garanti Süresi	3 Yıl				

Elektrik Özellikleri	
Giriş Gerilimi	100 - 305 VAC
Frekans	47 - 63 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	High Power LED
LED Çip Tipi	Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler					
Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)				
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon				
Ölçüler (U*G*Y)	401x352x78mm	401x352x78mm	401x352x78mm	401x704x78mm	401x704x78mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya				
LED Optik	PMMA				
Net Ağırlık	9 kg	9 kg	9 kg	18 kg	18 kg



* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

ENDÜSTRİYEL
AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ



LED
YÜKSEK TAVAN
AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ

LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ

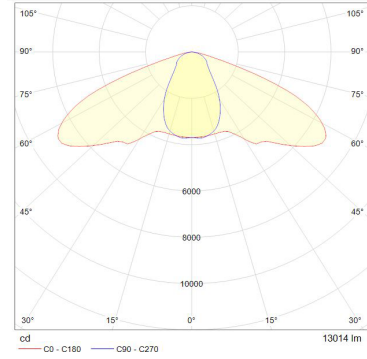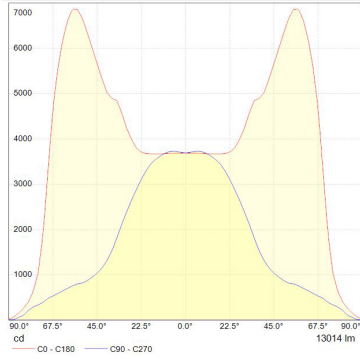

SKYWALKER V2

	SKV2-1100	SKV2-1200
Genel Özellikler		
Led Armatür	100 Watt	200 Watt
Işık Akısı	≤16.000 lm	≤32.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli	
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K	
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80, +90	
Işık Dağılımı	60°, 90° & 135°	
IP Sınıfı	IP66	
IK Sınıfı	IK08	
Garanti Süresi	3 Yıl	

Elektrik Özellikleri

Giriş Gerilimi	220 - 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	250 mA - 700 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)
Gövde Materyali	Alüminyum Ekstrüzyon
Ölçüler (U*G*Y)	720 x 100 x 90
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya
LED Optik	PMMA
Net Ağırlık	3,0 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ



SKYWALKER V3				
	SKV3-1050	SKV3-1100	SKV3-1150	SKV3-1200
Genel Özellikler				
Led Armatür	50 WATT	100 WATT	150 WATT	200 WATT
Işık Akısı	≤8.000 lm	≤16.000 lm	≤24.000 lm	≤32.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşli			
Renk Sıcaklığı (CCT)	3.000 - 6.500 K			
Renksel Geriverim (CRI)	+70, +80, +90			
Işık Dağılımı	60°, 90° & 135°			
IP Sınıfı	IP66			
IK Sınıfı	IK08			
Garanti Süresi	3 Yıl			

Elektrik Özellikleri	
Giriş Gerilimi	200 - 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Güç Faktörü	> 0,95
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	250 mA - 700 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	>50.000 Saat

Mekanik Özellikler				
Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)			
Gövde Materyali	Alüminyum Ekstrüzyon			
Ölçüler (U*G*Y)	400x100x90 mm	400x100x90 mm	560x100x90 mm	400x200x90 mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya			
LED Optik	PMMA			
Net Ağırlık	1,5 kg	3,0 kg	4,5 kg	6,0 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ



REDONDO			
	RD-1100	RD-1150	RD-1200
Genel Özellikler			
Led Armatür	100 WATT	150 WATT	200 WATT
Işık Akısı	≤16.000 lm	≤24.000 lm	≤32.000 lm
Renksel Geriverim (CRI)	70 - 80		
Işık Dağılımı	25°, 60° & 90°		
Dimleme	Step Dim - Astro Dim - Mains Dim - Dali		
IP Sınıfı	IP66		
IK Sınıfı	IK10		
Garanti Süresi	2 Yıl		
Elektrik Özellikleri			
Voltaj Aralığı	110 V - 395 V		
Frekans	50 - 60 Hz		
Güç Faktörü	0,94		
Mekanik Özellikler			
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon		
Ölçüler	Ø355 mm h=170 mm		
Gövde Rengi	Standart 7016 veya Opsiyonel		
LED Optik	PMMA		
Net Ağırlık	6,4 kg	6,6 kg	6,85 kg

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

LED ETANJ ARMATÜRLER



Teknik Özellikler

Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Frekans	50 - 60 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Ömür	>50.000 Saat
Güç Faktörü	>90
IP Sınıfı	IP65
Gövde Materyali	Polikarbon
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Uzunluk	Açıklama	LED	Driver
OD-E1860-S1M	18W	1800 lm	60 cm	Şeffaf Camlı	Samsung	Tridonic
OD-E1860-S2M	18W	1800 lm	60 cm	Şeffaf Camlı, Radar Sensörlü	Samsung	Tridonic
OD-E1860-S3M	18W	1800 lm	60 cm	Şeffaf Camlı, Radar Sensörlü, Kitli	Samsung	Tridonic
OD-E1860-O1M	18W	1800 lm	60 cm	Opak Camlı	Samsung	Tridonic
OD-E1860-O2M	18W	1800 lm	60 cm	Opak Camlı, Radar Sensörlü	Samsung	Tridonic
OD-E1860-O3M	18W	1800 lm	60 cm	Opak Camlı, Radar Sensörlü, Kitli	Samsung	Tridonic
OD-E3612-S1M	36W	3600 lm	120 cm	Şeffaf Camlı	Samsung	Tridonic
OD-E3612-S2M	36W	3600 lm	120 cm	Şeffaf Camlı, Radar Sensörlü	Samsung	Tridonic
OD-E3612-S3M	36W	3600 lm	120 cm	Şeffaf Camlı, Radar Sensörlü, Kitli	Samsung	Tridonic
OD-E3612-O1M	36W	3600 lm	120 cm	Opak Camlı	Samsung	Tridonic
OD-E3612-O2M	36W	3600 lm	120 cm	Opak Camlı, Radar Sensörlü	Samsung	Tridonic
OD-E3612-O3M	36W	3600 lm	120 cm	Opak Camlı, Radar Sensörlü, Kitli	Samsung	Tridonic

LED BAR ARMATÜRLER



Teknik Özellikler

Giriş Gerilimi	12 - 14 V
Işık Kaynağı	SMD LED
Ömür	>50.000 Saat
Güç Faktörü	>90
Gövde Materyali	Elektrostatik Boya Kaplı, Alüminyum
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Güç	IP Sınıfı	Uzunluk	LED	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı
OD-B220-165	20W	IP20	100 cm	Samsung	6500K	1900 lm
OD-B220-140	20W	IP20	100 cm	Samsung	4000K	1900 lm
OD-B420-265	40W	IP20	200 cm	Samsung	6500K	3800 lm
OD-B420-240	40W	IP20	200 cm	Samsung	4000K	3800 lm
OD-B620-365	60W	IP20	300 cm	Samsung	6500K	5700 lm
OD-B620-340	60W	IP20	300 cm	Samsung	4000K	5700 lm
OD-B240-165	20W	IP40	100 cm	Samsung	6500K	1900 lm
OD-B240-140	20W	IP40	100 cm	Samsung	4000K	1900 lm
OD-B240-132	40W	IP40	200 cm	Samsung	3200K	3800 lm
OD-B440-265	40W	IP40	200 cm	Samsung	6500K	3800 lm
OD-B440-240	60W	IP40	300 cm	Samsung	4000K	5700 lm
OD-B440-232	60W	IP40	300 cm	Samsung	3200K	5700 lm
OD-B640-365	20W	IP67	100 cm	Samsung	6500K	1900 lm
OD-B640-340	20W	IP67	100 cm	Samsung	4000K	1900 lm
OD-B640-332	40W	IP67	200 cm	Samsung	3200K	3800 lm
OD-B267-165	40W	IP67	200 cm	Samsung	6500K	3800 lm
OD-B267-140	60W	IP67	300 cm	Samsung	4000K	5700 lm
OD-B267-132	60W	IP67	300 cm	Samsung	3200K	5700 lm
OD-B467-265	20W	IP67	100 cm	Samsung	6500K	1900 lm
OD-B467-240	20W	IP67	100 cm	Samsung	4000K	1900 lm
OD-B467-232	40W	IP67	200 cm	Samsung	3200K	3800 lm
OD-B667-365	40W	IP67	200 cm	Samsung	6500K	3800 lm
OD-B667-340	60W	IP67	300 cm	Samsung	4000K	5700 lm
OD-B667-332	60W	IP67	300 cm	Samsung	3200K	5700 lm

İÇ AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ


YUVARLAK SLIM GÖMME SPOTLAR



Teknik Özellikler


Giriş Gerilimi	220 – 240VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal Difüzör
IP Sınıfı	IP40
Gövde Materyali	Alüminyum Döküm
Opsiyonel	1-3 Saat Acil Aydınlatma Kiti, Dali Dim Uyumu
Garanti Süresi	2 Yıl

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 70




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-Y033	3 W	3000K	240 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y034	3 W	4000K	240 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y036	3 W	6000K	240 lm	>80 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 96




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-Y043	4 W	3000K	320 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y044	4 W	4000K	320 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y046	4 W	6000K	320 lm	>80 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 110



Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-Y063	6 W	3000K	480 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y064	6 W	4000K	480 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y066	6 W	6000K	480 lm	>80 lm / W


Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 130



Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-Y093	9 W	3000K	720 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y094	9 W	4000K	720 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y096	9 W	6000K	720 lm	>80 lm / W


YUVARLAK SLIM GÖMME SPOTLAR

Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-Y1233	12 W	3000K	960 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y0124	12 W	4000K	960 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y126	12 W	6000K	960 lm	>80 lm / W




Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 155

Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-Y0153	15 W	3000K	1200 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y154	15 W	4000K	1200 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y156	15 W	6000K	1200 lm	>80 lm / W




Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 170

Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-Y183	18 W	3000K	1440 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y184	18 W	4000K	1440 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y185	18 W	6000K	1440 lm	>80 lm / W



Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 205

Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-Y243	24 W	3000K	1920 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y244	24 W	4000K	1920 lm	>80 lm / W
OD-SASL-Y246	24 W	6000K	1920 lm	>80 lm / W



Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 280




DOWNLIGHT



Teknik Özellikler


Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC veya PMMA
IP Sınıfı	IP40
Gövde Materyali	Alüminyum Döküm
Opsiyonel	1-3 Saat Acil Aydınlatma Kiti, Dali Dim Uyumu
Garanti Süresi	2 Yıl

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 75




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-083	8 W	3000K	800 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-084	8 W	4000K	800 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-086	8 W	6000K	800 lm	>100 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 90




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-123	12 W	3000K	1200 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-124	12 W	4000K	1200 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-126	12 W	6000K	1200 lm	>100 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 115




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-163	16 W	3000K	1600 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-164	16 W	4000K	1600 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-166	16 W	6000K	1600 lm	>100 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 145



Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-203	20 W	3000K	2000 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-204	20 W	4000K	2000 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-206	20 W	6000K	2000 lm	>100 lm / W


Tavan Kesim Ölçüsü: Ø 160




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAAR-243	24 W	3000K	2400 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-244	24 W	4000K	2400 lm	>100 lm / W
OD-SAAR-246	24 W	6000K	2400 lm	>100 lm / W

SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜRLER


Teknik Özellikler	
Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC
IP Sınıfı	IP40
Gövde Materyali	Alüminyum Ekstrüzyon Çerçeve DKP Sac Arka Kapak
Opsiyonel	Tavan Tipi 1-3 Saat Acil Aydınlatma Kiti, Dalı Dim Uyumu
Garanti Süresi	2 Yıl

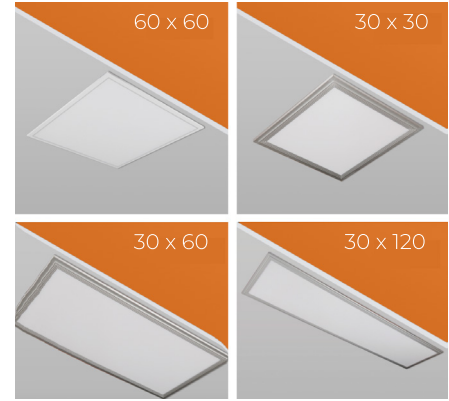


Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAPPA-K603	60x60 cm	40 W	3000K	3200 lm	>80 lm / W
OD-SAPPA-K604	60x60 cm	40 W	4000K	3200 lm	>80 lm / W
OD-SAPPA-K606	60x60 cm	40 W	6000K	3200 lm	>80 lm / W




Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAPPA-K304	30x30 cm	18 W	4000K	1440 lm	>80 lm / W
OD-SAPPA-K306	30x30 cm	18 W	6000K	1440 lm	>80 lm / W




Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAPPA-3604	30x60 cm	24 W	4000K	1920 lm	>80 lm / W
OD-SAPPA-3606	30x60 cm	24 W	6000K	1920 lm	>80 lm / W




Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAPPA-3124	30x120 cm	40 W	4000K	3200 lm	>80 lm / W
OD-SAPPA-3126	30x120 cm	40 W	6000K	3200 lm	>80 lm / W




SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT ARMATÜRLER

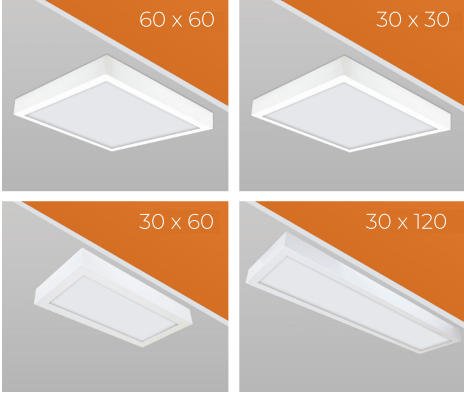


Teknik Özellikler	
Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC Difüzör
IP Sınıfı	IP40
Gövde Materyali	DKP Sac
Opsiyonel	Renk 1-3 Saat Acil Aydınlatma Kiti, Dali Dim Uyumlu Sensör
Garanti Süresi	2 Yıl




Ürün Kodu	Çerçeve	Ölçü	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SUPL-K603P	Plastik	60x60 cm	36 W	3000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-K604P	Plastik	60x60 cm	36 W	4000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-K606P	Plastik	60x60 cm	36 W	6000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-K603S	Sac	60x60 cm	36 W	3000K	3800 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-K604S	Sac	60x60 cm	36 W	4000K	3800 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-K606S	Sac	60x60 cm	36 W	6000K	3800 lm	>100 lm / W



Ürün Kodu	Çerçeve	Ölçü	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SUPL-K303S	Sac	30x30 cm	18 W	3000K	1800 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-K304S	Sac	30x30 cm	18 W	4000K	1800 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-K306S	Sac	30x30 cm	18 W	6000K	1800 lm	>100 lm / W




Ürün Kodu	Çerçeve	Ölçü	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SUPL-3603S	Sac	30x60 cm	20 W	3000K	2000 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-3604S	Sac	30x60 cm	20 W	4000K	2000 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-3606S	Sac	30x60 cm	20 W	6000K	2000 lm	>100 lm / W




Ürün Kodu	Çerçeve	Ölçü	Güç	Işık Rengi	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SUPL-3123S	Sac	30x120 cm	36 W	3000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-3124S	Sac	30x120 cm	36 W	4000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SUPL-3126S	Sac	30x120 cm	36 W	6000K	3600 lm	>100 lm / W

SIVA ALTI BACKLIGHT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC veya PMMA
IP Sınıfı	IP40
Gövde Materyali	Alüminyum Ekstrüzyon Çerçeve, DKP Sac Arka Kapak
Opsiyonel	Tavan Tipi 1 – 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti, Dali Dim Uyumu
Garanti Süresi	2 Yıl

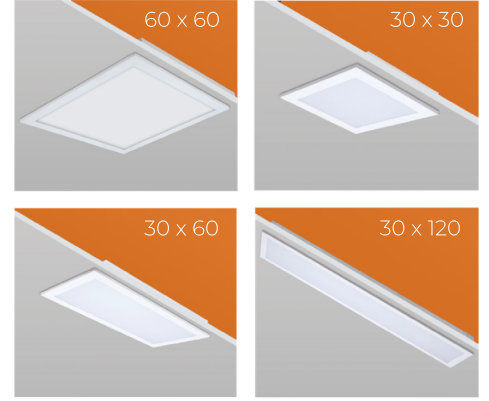


Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAPL-K603	60x60 cm	36 W	3000K	3800 lm	>110 lm / W
OD-SAPL-K604	60x60 cm	36 W	4000K	3800 lm	>110 lm / W
OD-SAPL-K606	60x60 cm	36 W	6000K	3800 lm	>110 lm / W




Tavan Kesim Ölçüsü:
580x580

Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAPL-K303	30x30 cm	18 W	3000K	1800 lm	>100 lm / W
OD-SAPL-K304	30x30 cm	18 W	4000K	1800 lm	>100 lm / W
OD-SAPL-K306	30x30 cm	18 W	6000K	1800 lm	>100 lm / W




Tavan Kesim Ölçüsü:
280x280

Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAPL-3603	30x60 cm	20 W	3000K	2000 lm	>100 lm / W
OD-SAPL-3604	30x60 cm	20 W	4000K	2000 lm	>100 lm / W
OD-SAPL-3606	30x60 cm	20 W	6000K	2000 lm	>100 lm / W



Tavan Kesim Ölçüsü:
280x580

Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAPL-3123	30x120 cm	36 W	3000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SAPL-3124	30x120 cm	36 W	4000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SAPL-3126	30x120 cm	36 W	6000K	3600 lm	>100 lm / W



Tavan Kesim Ölçüsü:
280x1180


KARE SLIM LED GÖMME SPOT



Teknik Özellikler


Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC veya PMMA
IP Sınıfı	40
Gövde Materyali	Alüminyum Döküm
Opsiyonel	1 – 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti, Dali Dim Uyumu
Garanti Süresi	2 Yıl

Tavan Kesim Ölçüsü:
70x70




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-K033	3 W	3000K	240 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K034	3 W	4000K	240 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K036	3 W	6000K	240 lm	>80 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü:
96x96




Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-K043	4 W	3000K	320 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K044	4 W	4000K	320 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K046	4 W	6000K	320 lm	>80 lm / W

Tavan Kesim Ölçüsü:
105x105



Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-K063	6 W	3000K	480 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K064	6 W	4000K	480 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K066	6 W	6000K	480 lm	>80 lm / W


Tavan Kesim Ölçüsü:
153x153



Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-K123	12 W	3000K	960 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K124	12 W	4000K	960 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K126	12 W	6000K	960 lm	>80 lm / W


KARE SLIM LED GÖMME SPOT

Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-K183	18 W	3000K	1440 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K184	18 W	4000K	1440 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K186	18 W	6000K	1440 lm	>80 lm / W



Tavan Kesim Ölçüsü:
203x203

Ürün Kodu	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SASL-K243	24 W	3000K	1920 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K244	24 W	4000K	1920 lm	>80 lm / W
OD-SASL-K246	24 W	6000K	1920 lm	>80 lm / W



Tavan Kesim Ölçüsü:
275x275




SIVA ALTI MERCEKLI BACKLIGHT ARMATÜRLER



Teknik Özellikler	
Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC Difüzör
IP Sınıfı	IP40
Gövde Materyali	DKP Sac
Opsiyonel	Renk, 1 – 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti, Dali Dim Uyumu, Sensör
Garanti Süresi	2 Yıl

Tavan Kesim Ölçüsü:
580 x 580




Ürün Kodu	Ölçü	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SAMBE-K604	60x60 cm	36 W	4000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SAMBE-K606	60x60 cm	36 W	6000K	3600 lm	>100 lm / W

SIVA ÜSTÜ KARE LED PANEL

Teknik Özellikler	
Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC veya PMMA
IP Sınıfı	IP44
Gövde Materyali	ABS
Opsiyonel	Beyaz
Garanti Süresi	2 Yıl



Ürün Kodu	Güç	Armatür Ölçüleri (mm)		
		a	b	h
OD-SUSP-K12	12 W	188	188	37,5
OD-SUSP-K18	18 W	231	231	37,5
OD-SUSP-K24	24 W	306	306	37,5




SIVA ÜSTÜ MERCEKLI BACKLIGHT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC Difüzör
IP Sınıfı	IP40
Gövde Materyali	DKP Sac
Opsiyonel	Renk, 1–3 Saat Acil Aydınlatma Kiti, Dalı Dim Uyumu, Sensör
Garanti Süresi	2 Yıl




Ürün Kodu	Çerçeve	Ölçü	Güç	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı	Verimlilik
OD-SUMBE-K604P	Plastik	60x60 cm	36 W	4000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SUMBE-K606P	Plastik	60x60 cm	36 W	6000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SUMBE-K604S	Sac	60x60 cm	36 W	4000K	3600 lm	>100 lm / W
OD-SUMBE-K606S	Sac	60x60 cm	36 W	6000K	3600 lm	>100 lm / W



SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LED PANEL



Teknik Özellikler	
Giriş Gerilimi	220 – 240 VAC
Frekans	50 - 60 Hz
Renk İndeksi	>80
Işık Kaynağı	SMD LED
Optik	Opal PC veya PMMA
IP Sınıfı	IP44
Gövde Materyali	ABS
Opsiyonel	Beyaz
Garanti Süresi	2 Yıl



Ürün Kodu	Güç	Armatür Ölçüleri (mm)	
		a	h
OD-SUSY-Y06	6 W	124	35
OD-SUSY-Y12	12 W	195	37,5
OD-SUSY-Y18	18 W	248	39
OD-SUSY-Y24	24 W	303	38

SIVA ÜSTÜ İÇİN PANEL ÇERÇEVE



Teknik Özellikler

Gövde Materyali	DKP Sac
Bağlantı Aparatı	DKP Sac
Gövde Rengi	Beyaz


Ürün Kodu	Gövde Materyali	Uyumlu Ürün	Armatür Ölçüleri (mm)		
			a	b	h
OD-SUPC-S60	Sac	60 x 60	600	600	60
OD-SUPC-P60	Plastik	60 x 60	600	600	60
OD-SUPC-S30	Sac	30 x 30	300	300	60

SIVA ALTI İÇİN PANEL ÇERÇEVE


Teknik Özellikler

Gövde Materyali	DKP Sac
Gövde Rengi	Beyaz

Ürün Kodu	Uyumlu Ürün	Armatür Ölçüleri (mm)		
		a	b	h
OD-SAPC-S60	60 x 60	600	600	60
OD-SAPC-S30	30 x 30	300	300	60

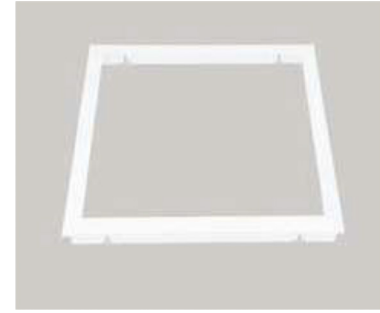

METAL TAVAN (CLIP – IN) İÇİN PANEL ÇERÇEVE

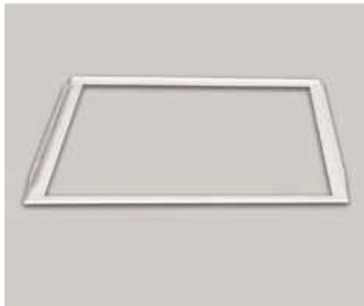

Teknik Özellikler

Gövde Materyali	DKP Sac
Gövde Rengi	Beyaz

Ürün Kodu	Uyumlu Ürün	Armatür Ölçüleri (mm)		
		a	b	h
OD-MTPC-S60	60 x 60	598	598	30
OD-MTPC-S30	30 x 30	298	298	30

GLOP ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Model No 1-2-3-4	
Giriş Gerilimi	220 - 240V
Frekans	50 - 60 Hz
Ömür	>50.000 Saat
Güç Faktörü	>80
IP Sınıfı	IP20
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boya Kaplı DKP Sac
Optik Kapak	Cam
Opsiyonel	Sensör, Acil Kit, Full LEDLi / 2XE27 Duyulu
Garanti Süresi	2 Yıl

Model No: 2

Model No: 1

Model No: 3

Model No: 4



GLOP ARMATÜRLER

Teknik Özellikler

Model No 5-6	
Giriş Gerilimi	220 - 240V
Frekans	50 - 60 Hz
Ömür	>50.000 Saat
Güç Faktörü	>80
IP Sınıfı	IP20
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boya Kaplı DKP Sac
Optik Kapak	Cam
Opsiyonel	Full LEDLİ / 1XE-27 Duyulu
Garanti Süresi	2 Yıl



Model No: 5



Model No: 6



Model No: 5



Model No: 6





DEKORATİF
LED
SARKITLAR

SIVA ÜSTÜ LINEER ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değiştirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonksiyon Uygulaması, Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl




Ürün Kodu	Uzunluk	Güç	Işık Akısı	Profil Ölçüsü
OD-SULNR-801	80 cm	25 W	3600 lm	Genişlik 50 mm
OD-SULNR-1001	100 cm	32 W	4500 lm	
OD-SULNR-1201	120 cm	38 W	5400 lm	
OD-SULNR-1501	150 cm	48 W	6750 lm	
OD-SULNR-1801	180 cm	57 W	8100 lm	
OD-SULNR-2001	200 cm	64 W	9000 lm	
OD-SULNR-2501	250 cm	80 W	11250 lm	
OD-SULNR-3001	300 cm	96 W	13500 lm	
OD-SULNR-802	80 cm	33 W	4800 lm	Yükseklik 80 mm
OD-SULNR-1002	100 cm	42 W	6000 lm	
OD-SULNR-1202	120 cm	50 W	7200 lm	
OD-SULNR-1502	150 cm	63 W	9050 lm	
OD-SULNR-1802	180 cm	75 W	10800 lm	
OD-SULNR-2002	200 cm	84 W	12000 lm	
OD-SULNR-2502	250 cm	105 W	15000 lm	
OD-SULNR-3002	300 cm	125 W	18000 lm	
OD-SULNR-803	80 cm	33 W	4800 lm	Genişlik 85 mm
OD-SULNR-1003	100 cm	42 W	6000 lm	
OD-SULNR-1203	120 cm	50 W	7200 lm	
OD-SULNR-1503	150 cm	63 W	9050 lm	
OD-SULNR-1803	180 cm	75 W	10800 lm	
OD-SULNR-2003	200 cm	84 W	12000 lm	
OD-SULNR-2503	250 cm	105 W	15000 lm	
OD-SULNR-3003	300 cm	125 W	18000 lm	

SIVA ALTI LINEER ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değişirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonksiyon Uygulaması, Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Uzunluk	Güç	Işık Akısı	Profil Ölçüsü
OD-SALNR-801	80 cm	25 W	3600 lm	Üst Yanak
OD-SALNR-1001	100 cm	32 W	4500 lm	68 mm
OD-SALNR-1201	120 cm	38 W	5400 lm	
OD-SALNR-1501	150 cm	48 W	6750 lm	Delik Çapı
OD-SALNR-1801	180 cm	57 W	8100 lm	50 mm
OD-SALNR-2001	200 cm	64 W	9000 lm	
OD-SALNR-2501	250 cm	80 W	11250 lm	Yükseklik
OD-SALNR-3001	300 cm	96 W	13500 lm	57 mm
OD-SALNR-802	80 cm	25 W	3600 lm	Üst Yanak
OD-SALNR-1002	100 cm	32 W	4500 lm	100 mm
OD-SALNR-1202	120 cm	38 W	5400 lm	
OD-SALNR-1502	150 cm	48 W	6750 lm	Delik Çapı
OD-SALNR-1802	180 cm	57 W	8100 lm	88 mm
OD-SALNR-2002	200 cm	64 W	9000 lm	
OD-SALNR-2502	250 cm	80 W	11250 lm	Yükseklik
OD-SALNR-3002	300 cm	96 W	13500 lm	45 mm

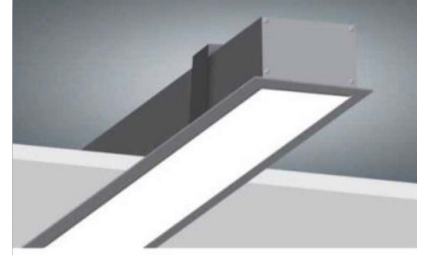


LINEER DİKDÖRTGEN SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değiştirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılmaya Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 50 mm / Yükseklik 80 mm
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonksiyon Uygulaması, Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl



Ürün Kodu	Ölçüler	Güç	Işık Akısı
OD-DRLNR-360	30 x 60 cm	58 W	8000 lm
OD-DRLNR-390	30 x 90 cm	77 W	10750 lm
OD-DRLNR-3120	30 x 120 cm	95 W	13500 lm
OD-DRLNR-6100	60 x 100 cm	105 W	14250 lm
OD-DRLNR-6120	60 x 120 cm	115 W	16000 lm
OD-DRLNR-6180	60 x 180 cm	155 W	21500 lm
OD-DRLNR-8120	80 x 120 cm	130 W	18000 lm
OD-DRLNR-8160	80 x 160 cm	155 W	21500 lm
OD-DRLNR-8240	80 x 240 cm	205 W	28700 lm
OD-DRLNR-10150	100 x 150 cm	160 W	22500 lm
OD-DRLNR-10200	100 x 200 cm	195 W	27000 lm

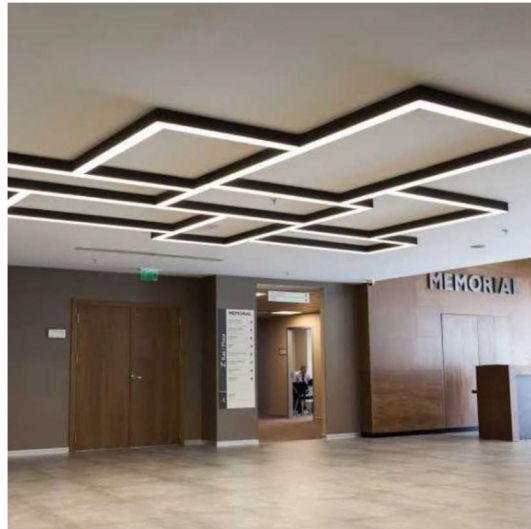

LINEER KARE SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değişirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 50 mm / Yükseklik 80 mm
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonksiyon Uygulaması, Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ölçüler	Güç	Işık Akısı
OD-KRLNR-40	40 x 40 cm	50 W	7000 lm
OD-KRLNR-60	60 x 60 cm	75 W	10700 lm
OD-KRLNR-80	80 x 80 cm	105 W	14250 lm
OD-KRLNR-90	90 x 90 cm	115 W	16000 lm
OD-KRLNR-100	100 x 100 cm	130 W	18000 lm
OD-KRLNR-120	120 x 120 cm	155 W	21500 lm
OD-KRLNR-150	150 x 150 cm	195 W	27000 lm
OD-KRLNR-180	180 x 180 cm	230 W	32250 lm
OD-KRLNR-200	200 x 200 cm	255 W	36000 lm



DEKORATİF SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değiştirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 10 mm / Yükseklik 35 mm
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonsksiyon Uygulaması Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ölçüler	Güç	Işık Akısı
OD-NYLN-70	30 x 50 x 70 cm	70 W	7000 lm
OD-NYLN-85	40 x 60 x 80 cm	85 W	9000 lm
OD-NYLN-100	50 x 70 x 90 cm	100 W	10500 lm
OD-NYLN-115	60 x 80 x 100 cm	115 W	12000 lm
OD-NYLN-130	70 x 90 x 110 cm	130 W	13500 lm
OD-NYLN-145	80 x 100 x 120 cm	145 W	15000 lm



DEKORATİF SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değiştirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 85 mm / Yükseklik 85 mm
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonsksiyon Uygulaması Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl


Ürün Kodu	Çap	Güç	Işık Akısı
OD-SMLNR-40	40 cm	30 W	4200 lm
OD-SMLNR-60	60 cm	50 W	7000 lm
OD-SMLNR-80	80 cm	70 W	9800 lm
OD-SMLNR-90	90 cm	80 W	11200 lm
OD-SMLNR-100	100 cm	90 W	12500 lm
OD-SMLNR-110	110 cm	100 W	14000 lm
OD-SMLNR-120	120 cm	110 W	15500 lm
OD-SMLNR-130	130 cm	120 W	16800 lm
OD-SMLNR-150	150 cm	140 W	19500 lm
OD-SMLNR-180	180 cm	170 W	23800 lm



DEKORATİF SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değişirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 50 mm / Yükseklik 80 mm
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonksiyon Uygulaması, Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ölçüler	Güç	Işık Akısı
OD-DFULNR-60	Üçgen lineer armatür	60 cm	65 W	9000 lm
OD-DFULNR-90	Üçgen lineer armatür	90 cm	95 W	13000 lm
OD-DFULNR-120	Üçgen lineer armatür	120 cm	125 W	17500 lm
OD-DFYLN-60	Y Lineer Armatür	60 cm	65 W	9000 lm
OD-DFYLN-90	Y Lineer Armatür	90 cm	95 W	13000 lm
OD-DFYLN-120	Y Lineer Armatür	120 cm	125 W	17500 lm
OD-DFXLN-60	X Lineer Armatür	60 cm	65 W	9000 lm
OD-DFXLN-90	X Lineer Armatür	90 cm	95 W	13000 lm
OD-DFXLN-120	X Lineer Armatür	120 cm	125 W	17500 lm
OD-DFALN-60	Altıgen Lineer Armatür	60 cm	65 W	9000 lm



DAVUL SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değiştirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 85 mm / Yükseklik 85 mm
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonksiyon Uygulaması, Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ölçüler	Güç	Işık Akısı
OD-KDLNR-60	Kare davul lineer armatür	60 x 60 cm	90W	9000 lm
OD-KDLNR-90	Kare davul lineer armatür	90 x 90 cm	190 W	19000 lm
OD-UDLNR-60	Üçgen davul lineer armatür	60 x 60 x 60 cm	50 W	5500 lm
OD-UDLNR-90	Üçgen davul lineer armatür	90 x 90 x 90 cm	100 W	11000 lm
OD-DDLNR-390	Dikdörtgen davul lineer armatür	30 x 90 cm	65 W	6500 lm
OD-DDLNR-6120	Dikdörtgen davul lineer armatür	60 x 120 cm	170 W	18000 lm



YUVARLAK SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değiştirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 85 mm / Yükseklik 85 mm
Opsiyonel	Dalı ve Koridor Fonksiyon Uygulaması, Acil Durum Aydınlatma Ünitesi Uygulaması, Farklı RAL Kodlarında Elektrostatik Toz Boya Uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl


Ürün Kodu	Çap	Güç	Işık Akısı
OD-YDLNR-40	40 cm	45 W	5000 lm
OD-YDLNR-60	60 cm	85 W	9500 lm
OD-YDLNR-80	80 cm	140 W	15400 lm
OD-YDLNR-90	90 cm	175 W	19200 lm
OD-YDLNR-100	100 cm	210 W	23100 lm
OD-YDLNR-110	110 cm	245 W	27000 lm
OD-YDLNR-120	120 cm	310 W	34000 lm
OD-YDLNR-130	130 cm	365 W	40250 lm
OD-YDLNR-150	150 cm	490 W	56000 lm
OD-YDLNR-180	180 cm	700 W	77000 lm



SİMİT SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değiştirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılıma Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 85 mm / Yükseklik 85 mm
Opsiyonel	Dalı ve koridor fonsksiyon uygulaması acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ölçüler	Güç	Işık Akısı
OD-KSLNR-60	Kare simit lineer armatür	60 x 60 cm	80 W	11000 lm
OD-KSLNR-90	Kare simit lineer armatür	90 x 90 cm	120 W	17000 lm
OD-USLNR-60	Üçgen simit lineer armatür	60 x 60 x 60 cm	65 W	9000 lm
OD-USLNR-90	Üçgen simit lineer armatür	90 x 90 x 90 cm	90 W	12500 lm
OD-DSLNR-390	Dökdörtgen simit lineer armatür	30 x 90 cm	80 W	11000 lm
OD-DSLNR-6120	Dökdörtgen simit lineer armatür	60 x 120 cm	120 W	17000 lm

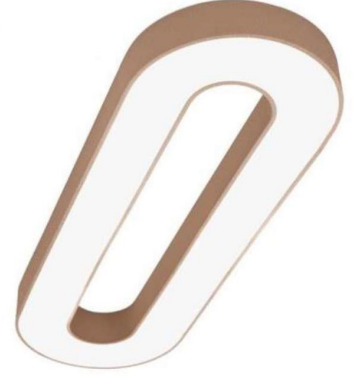


DEKORATİF SARKIT ARMATÜRLER

Teknik Özellikler	
Gövde Materyali	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Optik Kapak	Sararma ve Renk Değiştirme Yapmadan, Yüksek Işık Geçirgenliğine ve Homojen Yayılmaya Sahip, Opal PC Kapak
Renk Seçenekleri	2.700K - 3.000K - 4.000K - 6.500K
Led Çip	Osram
Ömür	>50.000 Saat
Sürücü	Tridonic
Profil Ölçüsü	Genişlik 50 mm / Yükseklik 80 mm
Opsiyonel	Dalı ve koridor fonsksiyon uygulaması acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması
Garanti Süresi	2 Yıl



Ürün Kodu	Ölçüler	Güç	Işık Akısı
OD-SYLN-120	120 cm	50 W	7250 lm
OD-SYLN-150	150 cm	65 W	9425 lm
OD-SYLN-180	180 cm	85 W	12325 lm

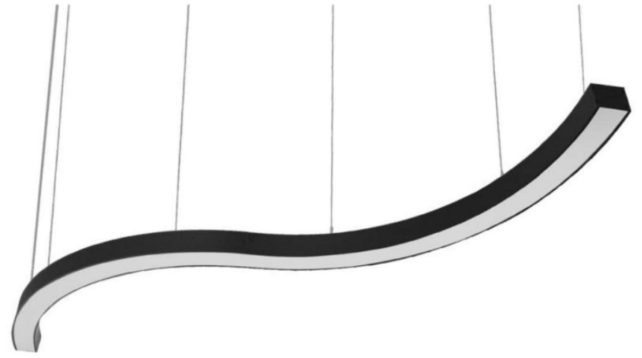


ACİL AYDINLATMA BATARYALARI

Ürün Kodu	Ürün Özellikleri	Uyumlu Lambalar	Güç	Acilde Yanma Süresi	Kullanılan Batarya
OD-ACK-L11	0-200V DC <80mA	LED	1 W - 24 W	1 Saat	3,6V / 800 mAh
OD-ACK-L13				3 Saat	3,6V / 1200 mAh
OD-ACK-L21			25 W - 80 W	1 Saat	3,6V / 1200 mAh
OD-ACK-L23				3 Saat	3,6V / 2200 mAh
OD-ACK-S11	Silm Gövde 0-200V DC <80mA	LED	1 W - 24 W	1 Saat	3,6V / 800 mAh
OD-ACK-S13				3 Saat	3,6V / 1200 mAh
OD-ACK-S21			25 W - 80 W	1 Saat	3,6V / 1200 mAh
OD-ACK-S23				3 Saat	3,6V / 2200 mAh
OD-ACK-F21	0-200V DC	LED Floresan	1 W - 26 W	1 Saat	9,6V / 1400 mAh
OD-ACK-F23				3 Saat	9,6V / 4000 mAh



ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ

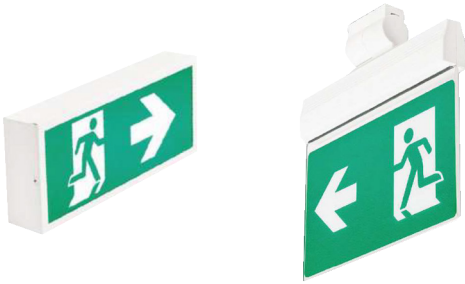

Ürün Kodu	Ürün Özellikleri	Işık Akısı	Acilde Yanma Süresi
OD-ACY-SU	9xLED Sıva Üstü	150 lm	3 Saat
OD-ACY-SA	9xLED Sıva Altı		

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ






Ürün Kodu	Ürün Özellikleri	Acilde Yanma Süresi
OD-ACA-SL1	2036 Adet SMD LED	1 Saat
OD-ACA-SL3	2x8W	3 Saat



SENSÖRLER

Ürün Kodu	Açıklama	
OD-SUS-360	Sıva üstü 360° sensör	
OD-SAS-360	Sıva Altı 360° sensör	
OD-RAS-001	Radar sensör	
OD-SEG-001	Sensör Gözü	

KALİTE BELGELERİ

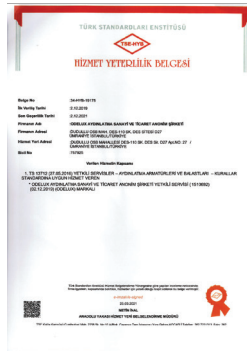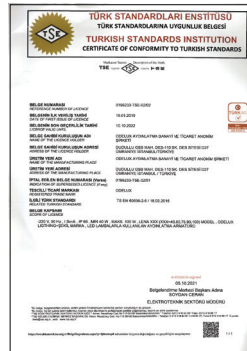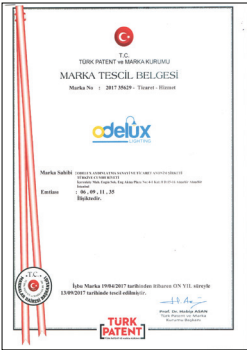

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI



DEMİR ÇELİK SANAYİ



DİĞER SEKTÖRLER





ODELUX AYDINLATMA SAN. ve TİC A.Ş.


Adres : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi;
DES Sanayi sitesi, 110 sokak, No: 27
Ümraniye / İstanbul

Tel : +90 216 550 31 96

Fax : +90 216 550 31 29

E-mail : info@odelux.net

Web site : www.odelux.net



 Odelux Aydınlatma

 Odelux Lighting

 odeluxlighting