

LED TÜNEL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

ORION

OTL-1100

Genel Özellikler


Led Armatür	100 Watt
Işık Akısı	≤16.000 lm
Renk Tanımı	Doğal Beyaz / Beyaz / Güneşiği
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 - 6500 K
Renksel Geriverim (CRI)	+70,+80
Işık Dağılımı	Asimetrik Tünel
Dimleme	Opsiyonel
IP Sınıfı	IP66
IK Sınıfı	IK08
Garanti Süresi	3 Yıl

Elektrik Özellikleri

Giriş Gerilimi	100-305 VAC
Frekans	47 - 63 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Işık Kaynağı	Power LED, Mid-Power LED
LED Çip Tipi	Cree / Nichia / Lumileds
LED Standardı	IESNA LM-80 & TM-21
LED Çıkış Akımı	350 mA - 1050 mA
Çalışma Modu	Sabit Akım
Ömür	50.000 Saat

Mekanik Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	(-35°C) -- (+60°C)
Gövde Materyali	Alüminyum Enjeksiyon
Ölçüler (U*G*Y) (Bağlantı Aparatları hariç)	401 x 352 x 78 mm
Gövde Boyası	Elektrostatik Toz Boya
LED Optik	PMMA
Optik Kapak	4 mm Temperli Cam
Net Ağırlık (Bağlantı Aparatları hariç)	9 kg

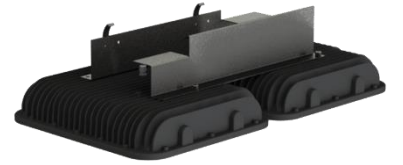

* Tablodaki lümen değerleri yaklaşık değerlerdir.

